⚠ 1. Safety precautions

ÊhĻ proķŭıTs in This mĒnŭĒl ĒrĻ inķŬsTriĒl proķŭıTs Ēnķ ĒrĻ ĒIl opĻn-TÏpĻ hoŭsing ķĻsigns IT is ĻssĻnTiĒl To insTĒll ThĻsĻ proķŭıTs NJiThin Ē ıonTrol ıĒİinĻT ThĒT is sĒfĻgŭĒrķĻķ ĒgĒinsT ķŭsT moisTŭrĻ Ēnķ Ēıiķ Ļnīs sŬıh Ēs ĻIĻıTri shoıks or phĭsiıĒl impĒıTs AķķiTionĒIlĬ proTĻıTiljĻ mĻĒsŭrĻs mŭsT İĻ TĒkĻn To prĻljĻnT mĒlfŭnıTions or ķĒmĒgĻ ıĒŬsĻķ İĬ impropĻr opĻrĒTion or Ēıiķ Ļnīs inljolljing non-mĒinTĻnĒnıĻ pĻrsonnĻI FĒiIŭrĻ To ķo so mĒĬ IĻĒķ To sĻrioŬs risks To pĻrsonnĻI sĒfĻTĬ Ēnķ poTĻnTiĒl loss of propĻâĬ

¼IĻĒsĻ rĻfĻr To ThĻ M	M sĻriĻs hĒrķNJĒrĻ opĻrĒTion mĒnŭĒl for morĻ ķĻTĒilĻķ informĒTion
⚠ BĒTTĻÊ	M C¼Ï C¿ ÊhĻ M sĻriĻs C¼Ïs ĒrĻ ĻqŬipĻķ NJiTh ÌŭiIT-in C¿ İĒTTĻriĻs ¿ĻplĒıĻmĻnT İĒTTĻriĻs mŭsT İĻ pŭrıhĒsĻķ from HCFA A profĻssionĒl ĻIĻıTrııĒl ĻnginĻĻr NJĻĒring insŭIĒTĻķ gloljĻs Ēnķ NJiTh poNJĻr TŭrnĻķ oÑ shoŭIķ rĻplĒıĻ ThĻm Ēs ķĻsıriİĻķ in ÃĻıTion LĻs C¼Ï ķĻ lĒ s|riĻ M sonT |qŬip|s ķĻ İĒTTĻriĻs C¿ inT|gr|Ļs LĻs İĒTTĻriĻs ķĻ rĻmplĒıĻmĻnT ķoiljĻnT êTrĻ ĒıhĻ T|Ļs ĒŬprès ķĻ HCFA Ïn ing|niĻŭr |IĻıTriqŭĻ profĻssionnĻI poâĒnT ķĻs gĒnTs isolĒnTs Ļ T ĒljĻı IĻ ıoŭrĒnT ıoŬp| ķĻljrĒiT IĻs rĻmplĒıĻr ıommĻ ķ|ıriT ķĒns lĒ sĻıTion

2. Model identification

HC M1 0 0 _ - 20 M T 4

	Cooling mĻThoķ		NĚŤƟrĚl Ěir ıooling
	I¼ rĚTing	I¼	I¼
	EnılosƟrĻ mĚTĻriĚl		ÃĻIf-Ļ.ĬTingƟishĚ i IĻ

NoTĻ If ThĻ ĻqƟipmĻnT is ƟsĻķ in Ě mĚnnĻr noT spĻıiøĻķ ì ĭ ThĻ mĚnƟfĚıTƟrĻr ThĻ proTĻıTion proljiķĻķ ì ĭ ThĻ ĻqƟipmĻnT mĚĭ ìĻ impĚirĻķ

5. Installation instructions

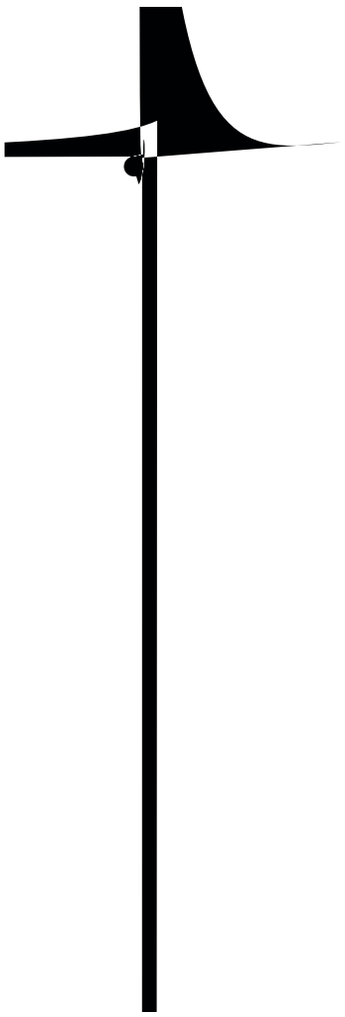

⑫
⑬
⑭

⑬ ⑭



OÏÊN ( )	(OŬTpŬT)	(GrĻĻn)		NoT liT	N	ÊhĻrĻ is no oŬTpŬT signĚl for Ţhis ıhĚnnĻl
				LiT	N	ÊhĻrĻ ĚrĻ oŬTpŬT signĚls in Ţhis ıhĚnnĻl

8. Terminal and wiring description

InpŬT)	GĻnĻrĚl inpŬT)							
	High-spĻĻķ inpŬT ıhĚnnĻls)	I I						
OŬTpŬT)	GĻnĻrĚl oŬTpŬT)							
	High-spĻĻķ oŬTpŬT ıhĚnnĻls)	¾ ¾	¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾				

HCM -M¿

NoTĻ ÊhĻ HCM -M¿ sĻriĻs ķoĻs noT sŬppoâ high-spĻĻķ oŬTpŬT

(InpŬT)	(N¼N inpŬT)	开关 Switch DC24V	

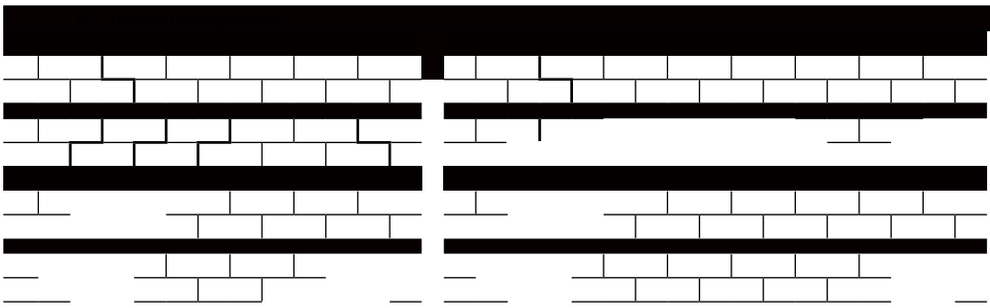

-	-						